



These instructions are provided as a general guideline only. Additional mounting, wiring and/or weather seals may be required and are the responsibility of the installer. The installation of this product must be done professionally and the manufacturer assumes no responsibility for the integrity of the installation.

CAUTION!

Please read the following instructions prior to using this product. Failure to follow these safety guidelines could result in damage to the product, vehicle and can even cause serious injury.

INCLUDED:



1 x Interior LED



1 x Bezel



Instructions

INSTALLATION VIDEO:

SCAN THE QR CODE WITH YOUR SMARTPHONE TO WATCH THE INSTALLATION VIDEO



SAFETY GUIDE

Do not install or operate this product unless you have read and understood the following safety information.

1. Proper training and installation of this product is required in order to ensure the maintenance and safety of its use.
2. Take safety precautions when working with live electrical connections.
3. The result of improper wiring can lead to serious risk. If wires are not properly bonded and grounded, this could cause a fire hazard.
4. Install the controls of the product at a convenient location where the operator does not lose eye contact with the roadway.
5. It is important to NOT install the controls of this light or have any wires in the vicinity of an air bag or its deployment as this can reduce the effectiveness of the air bag and cause serious injury or death.
6. It is the responsibility of the operator to determine where to mount and wire this product safely by referring to the vehicle's user manual.
7. The user is responsible for understanding and obeying all laws. The user must review all applicable city, state and federal laws and regulations before using this product. The manufacturer and distributor are NOT liable for any injury or penalty resulting from the use of this device.

REMOVE OE LIGHT:

- 1) To remove the OE light, gently pry it open using a Pry Bar or a Pocket Buckle Screwdriver Short Crowbar, taking care to avoid damaging the surrounding area & bezel. (Figure 1a)
Remove the entire light component as one unit and not as individual parts (dome light and map light). (Figure 1b)
DO NOT REMOVE OE BEZEL.



Figure 1a



Figure 1b

DISCONNECT OE LIGHT PLUG:

- 2) Utilize a prying tool to gently apply pressure to the small notch on the connector, disengaging the locking mechanism, and carefully disconnect the OE light's plug from the truck's OE plug. (Figure 2a)
NOTE: The new fixture includes pre-installed clips for seamless installation as removing the original OEM light, may dislodge original clips.



Figure 2a



Figure 2b

CONNECT TRUX OE REPLACEMENT LIGHT PLUG:

- 3) Align the pins on the new light plug with the slots in the truck's OE plug, firmly insert until it clicks, and test the connection by gently tugging to ensure secure attachment. (Figure 2b)
NOTE: Ensure thorough testing to confirm proper functionality before finalizing the installation.



Figure 3a



Figure 4a


INSTALL TRUX OE REPLACEMENT LIGHT:

- 4) After confirming component functionality, carefully route the wire into the cavity, position the light fixture ensuring alignment of both the light and the four clips, then secure it by engaging the provided four clips (two on each long side of the light fixture) (Figure 3a)
Tip: Slide one long side of the fixture into the cavity first, followed by the other, ensuring all clips are securely engaged and the fixture is firmly seated.

INSTALL INCLUDED BEZEL:

- 5) Carefully remove the protective backing from the red 3M tape on the bezel. Align the included bezel over the OE Bezel, apply firm, even pressure to securely adhere it to the mounting surface, allow to set & verify if securely bonded. (Figure 4a)
Tip: To ensure effective adhesion, prepare the OE Bezel by cleaning it thoroughly, applying adhesion promoter, and letting it dry before installing.

LIGHT FUNCTIONS:

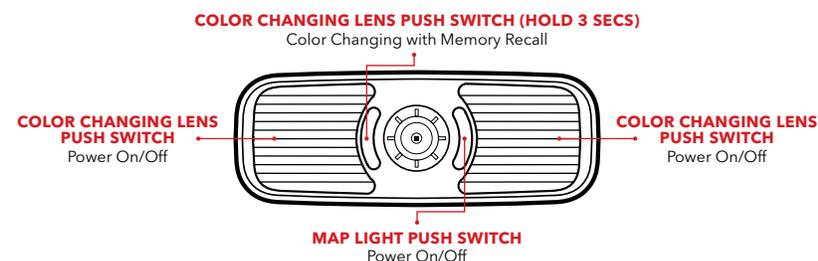



PRUDENCE!

Ces instructions sont fournies à titre indicatif uniquement. Des montages, des câbles et/ou des joints d'étanchéité supplémentaires peuvent être nécessaires et sont à la charge de l'installateur. L'installation de ce produit doit être effectuée par des professionnels et le fabricant n'assume aucune responsabilité quant à l'intégrité de l'installation.

Veuillez lire les instructions suivantes avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de ces consignes de sécurité peut endommager le produit, le véhicule et même causer des blessures graves.

INCLUS :



1 x Intérieur DEL



1 x Lunette



Instructions

VIDÉO D'INSTALLATION :
SCANNEZ LE CODE QR AVEC VOTRE
SMARTPHONE POUR REGARDER LA
VIDÉO D'INSTALLATION



GUIDE DE SÉCURITÉ

N'installez pas et n'utilisez pas ce produit à moins d'avoir lu et compris les consignes de sécurité suivantes.

1. Une formation et une installation appropriées de ce produit sont nécessaires afin d'assurer l'entretien et la sécurité de son utilisation.
2. Prenez des précautions de sécurité lorsque vous travaillez avec des connexions électriques sous tension.
3. Le résultat d'un câblage inadéquat peut entraîner de graves risques. Si les fils ne sont pas correctement liés et mis à la terre, cela pourrait entraîner un risque d'incendie.
4. Installez les commandes du produit à un endroit pratique où l'opérateur ne perd pas le contact visuel avec la chaussée.
5. Il est important de NE PAS installer les commandes de cette lampe ou d'avoir des fils à proximité d'un coussin gonflable ou de son déploiement, car cela peut réduire l'efficacité du coussin gonflable et causer des blessures graves ou la mort.
6. Il est de la responsabilité de l'opérateur de déterminer où monter et câbler ce produit en toute sécurité en se référant au manuel d'utilisation du véhicule.
7. L'utilisateur est responsable de la compréhension et du respect de toutes les lois. L'utilisateur doit examiner toutes les lois et réglementations municipales, étatiques et fédérales applicables avant d'utiliser ce produit. Le fabricant et le distributeur ne sont PAS responsables de toute blessure ou pénalité résultant de l'utilisation de cet appareil.

ENLEVER LA LUMIÈRE D'OE :

1) Pour retirer la lumière OE, faites-la doucement à l'aide d'un levier ou d'un tournevis, en prenant soin d'éviter d'endommager les environs. (Graphique 1a)

Retirez l'ensemble du composant d'éclairage en une seule unité et non en tant que pièces individuelles (plafonnier et lampe de lecture). (Graphique 1b)

NE PAS RETIRER LE CONTOUR OE

DÉBRANCHEZ LA PRISE D'ÉCLAIRAGE OEM :

2) Utilisez un outil de levier pour appliquer doucement une pression sur la petite encoche du connecteur, en désengageant le mécanisme de verrouillage, et débranchez soigneusement la fiche de la lumière OE de la prise OE du camion. (Graphique 2a)

REMARQUE : Le nouveau luminaire comprend des clips préinstallés pour une installation transparente, car le retrait de la lumière d'origine peut déloger les clips d'origine.

CONNECTEZ LA FICHE D'ÉCLAIRAGE DE REMPLACEMENT TRUX OE :

3) Alignez les broches de la nouvelle fiche d'éclairage avec les fentes de la prise d'origine du camion, insérez-la fermement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche et testez la connexion en tirant doucement pour assurer une fixation sûre. (Graphique 2b)

REMARQUE : Assurez-vous d'effectuer des tests approfondis pour confirmer le bon fonctionnement avant de finaliser l'installation.

INSTALLEZ LA LAMPE DE REMPLACEMENT TRUX OE :

4) Après avoir confirmé la fonctionnalité du composant, acheminez soigneusement le fil dans la cavité, positionnez le luminaire en veillant à ce que le luminaire et les quatre clips soient alignés, puis fixez-le en engageant les quatre clips fournis (deux sur chaque côté long du luminaire). (Graphique 3a)

Conseil : Faites glisser d'abord un côté long du luminaire dans la cavité, puis l'autre, en vous assurant que tous les clips sont bien engagés et que le luminaire est bien en place.

INSTALLEZ LE CADRE INCLUS :

5) Retirez délicatement le support protecteur du ruban rouge 3M sur le contour. Alignez sur le contour d'origine, appliquez une pression ferme et uniforme pour la faire adhérer solidement à la surface de montage, laissez reposer et vérifiez si elle est solidement collée. (Graphique 4a)

Conseil : Pour assurer une adhérence efficace, préparez le contour d'origine en la nettoyant soigneusement, en appliquant un promoteur d'adhérence et en la laissant sécher avant de l'installer.



Graphique 1a



Graphique 1b



Graphique 2a



Graphique 2b



Graphique 3a




Graphique 4a

FONCTIONS DE LUMIÈRE:

INTERRUPTEUR À POUSSOIR POUR CHANGEMENT DE COULEURS

Changement de couleurs avec mémoire de rappel

INTERRUPTEUR À POUSSOIR POUR CHANGEMENT DE COULEURS
Allumer/éteindre

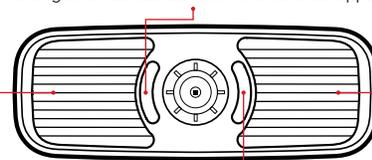

INTERRUPTEUR À POUSSOIR POUR CHANGEMENT DE COULEURS
Allumer/éteindre

INTERRUPTEUR À POUSSOIR POUR LUMIÈRE DE CARTE

Allumer/éteindre